

# BULLETIN TECHNIQUE

Date: 27 janvier 1999

## Réglage du déclin d'engrenage dans les développeuses

Depuis quelques temps, la question suivante nous a été posée à plusieurs reprises:

- "Comment régler le déclin d'engrenage correctement ?"

La réponse est la suivante:

A) Desserrer les 4 vis marquées "A", de façon à ce que la partie "B" puisse être tournée pour régler l'espace "C" (fig. 2).

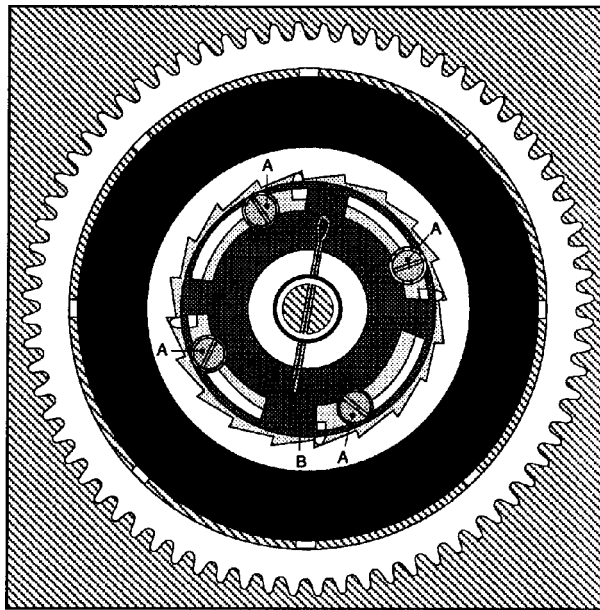


fig. 1.

B) L'espace "C" se règle de la façon suivante:

**Rack rév./fix./eau 10,5 +/- 0,5 mm (fig. 2.)**

**Rack séchage 8,5 +/- 0,5 mm**

C) Veuillez ensuite resserrer toutes les vis.

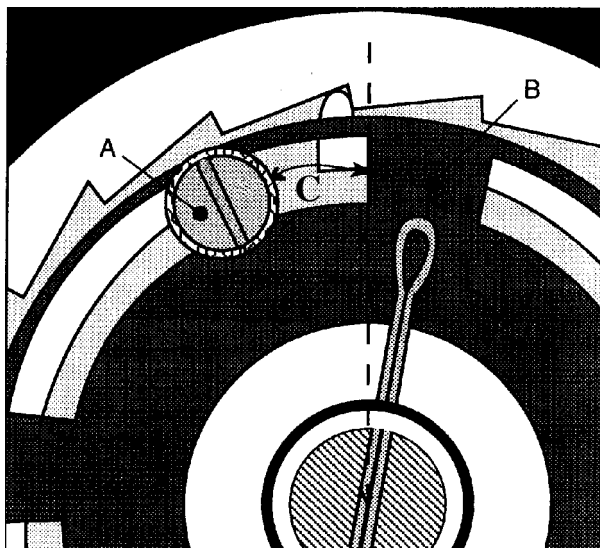


fig. 2.