

SERVICE BULLETIN

Dato: 22. juni 1999

Nr. 15

1. Gummilister

2. Nyt speed print med valgfri creep speed

1. Med henvisning til vores service bulletin af 24. april 1999 har det i enkelte tilfælde vist sig, at gummilisterne, specielt den nederste, kan klæbe sig fast til valserne, såfremt fremkalderen ikke har kørt i et stykke tid. Dette kan medføre, at klikkoblingen vil aktivere eller i værste fald at listen bliver revet af og kører fast i tørreracket.

Ovennævnte gælder fremkaldere produceret i perioden 5. januar til 22. april 1999.

For at afhjælpe problemet skal hele den lange gummiflap (A), skæres af med en skarp kniv. Den korte gummi flap (B) bruges da istedet. Se fig. 1. Herefter monteres gummilisten i samme position som før. En ny afskåret gummiliste nr. 7105 kan naturligvis rekvireres ved Echo Graphic uden beregning. Husk at opgive fremkaldersens serienummer ved bestilling.



Fig. 1.

2. Speed PCB, som er anvendt i alle fremkaldere med analog elektronik, er nu monteret med en jumper, hvor creep speed funktionen kan aktiveres/deaktiveres. Såfremt funktionen deaktiveres vil valserne stadig dreje rundt et kort øjeblik hvert 20'ende minut i forbindelse med AOX replenishment. Se fig. 2.

Printet indføres gradvist startende fra den 12. marts 1999.

Printet er bagudkompatibelt og eksisterende print kan derfor erstattes såfremt dette ønskes. Printet har varenummer: 911937.

Jumper A/B: A= No Creep Speed
 B= Creep Speed

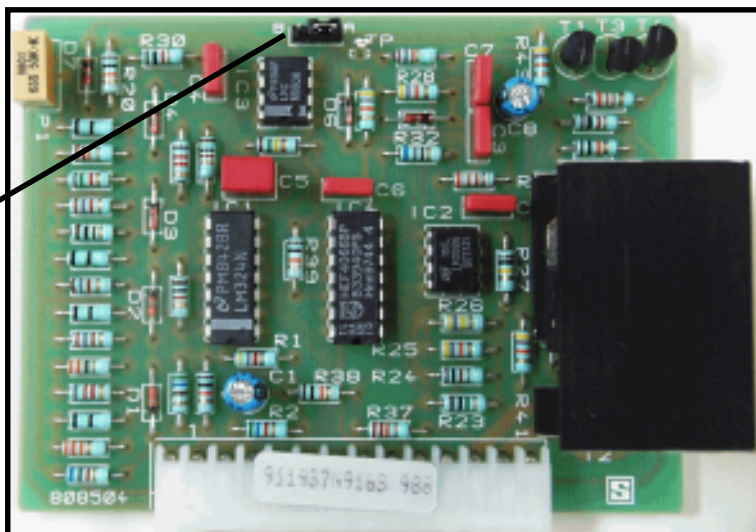


Fig. 2.